

# JLX9664G-958-PC

## 带字库 IC 的编程说明书

### 目 录


序号	内 容 标 题	页 码
1	概述	2
2	字型样张：	3
3	外形尺寸及接口引脚功能	4~5
4	工作电路框图	5
5	指令	6~8
6	字库的调用方法	9~17
7	硬件设计及例程：	18~尾页

## 1. 概述

JLX9664G-958-PC 型液晶显示模块既可以当成普通的图像型液晶显示模块使用（即显示普通图像型的单色图片功能），又含有 JLX-GB2312 字库 IC，可以从字库 IC 中读出内置的字库的点阵数据写入到 LCD 驱动 IC 中，以达到显示汉字的目的。

此字库 IC 存储内容如下表所述：

分类	字库内容	编码体系（字符集）	字符数
汉字及字符	15X16 点 GB2312 标准点阵字库	GB2312	6763+376
	8X16 点国标扩展字符 GB2312	GB2312	126
ASCII 字符	5X7 点 ASCII 字符	ASCII	96
	7X8 点 ASCII 字符	ASCII	96
	8X16 点 ASCII 字符	ASCII	96
	8X16 点 ASCII 粗体字符	ASCII	96
	16 点阵不等宽 ASCII 方头（Arial）字符	ASCII	96
	16 点阵不等宽 ASCII 白正（TimesNewRoman）字符	ASCII	96

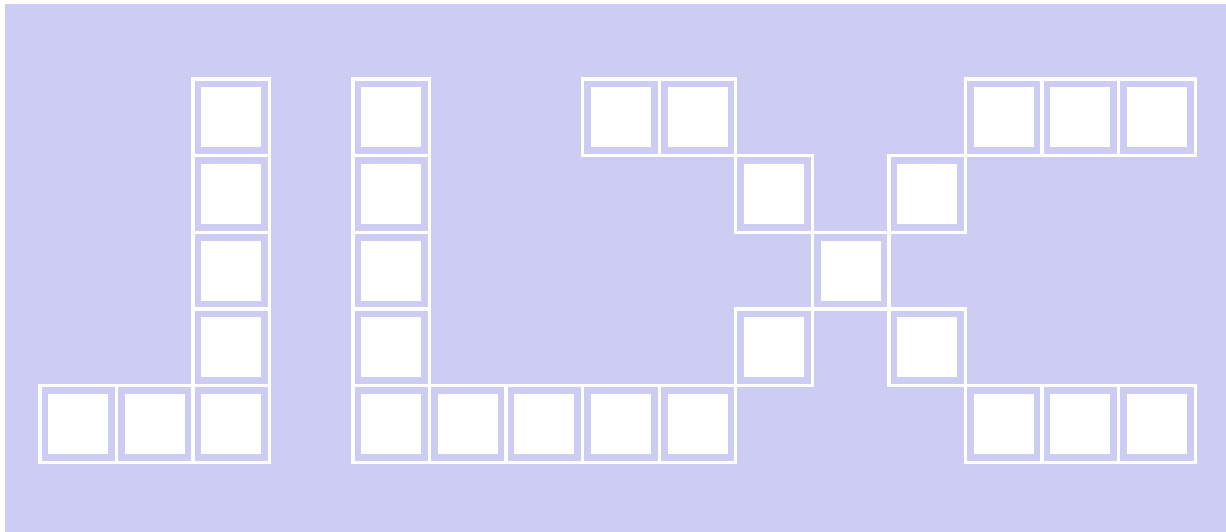

2. 字型样张:

**15X16 点 GB2312 汉字**

啊阿埃挨哎唉哀皑癌蔼矮艾  
碍爱隘鞍氨安俺按暗岸胺案  
肮昂盎凹敖熬翱袄傲奥懊澳  
芭捌扒叭吧芭八疤巴拔跋靶  
把耙坝霸罢爸白柏百摆佰败  
拜裨斑班搬扳般颁板版扮拌

**8x16 点 国标扩展字符**

!"#\$%&'()\*+,-./012345  
6789:;<=>?@ABCDEFGHIJK  
LMNOPQRSTUVWXYZ[\]^\_`a

**5x7 点 ASCII 字符**

!"#\$%&'()\*+,-./0123456789:  
=>?@ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTU  
VWXYZ[\]^\_`abcdefghijklmnopqr

**7x8 点 ASCII 字符**

!"#\$%&'()\*+,-./01234  
56789:;<=>?@ABCDEFGHIJ  
KLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^\_`  
abcdefghijklmnopqrstu  
vwxyz{ }<br>6789:;<=>?@ABCDEFGHIJ

**8x16 点 ASCII 字符**

!"#\$%&'()\*+,-./012345  
6789:;<=>?@ABCDEFGHIJK  
LMNOPQRSTUVWXYZ[\]^\_`a

**8x16 点 ASCII 粗体字符**

!"#\$%&'()\*+,-./012345  
6789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ{ }

**16 点阵不等宽 ASCII 方头**

!"#\$%&'()\*+,-./0123456789:;<=>  
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTU  
VWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ }

**16 点阵不等宽 ASCII 白正**

!"#\$%&'()\*+,-./0123456789  
:;<=>?@ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ{ }

### 3. 外形尺寸及接口引脚功能

#### 3.1 外形图:

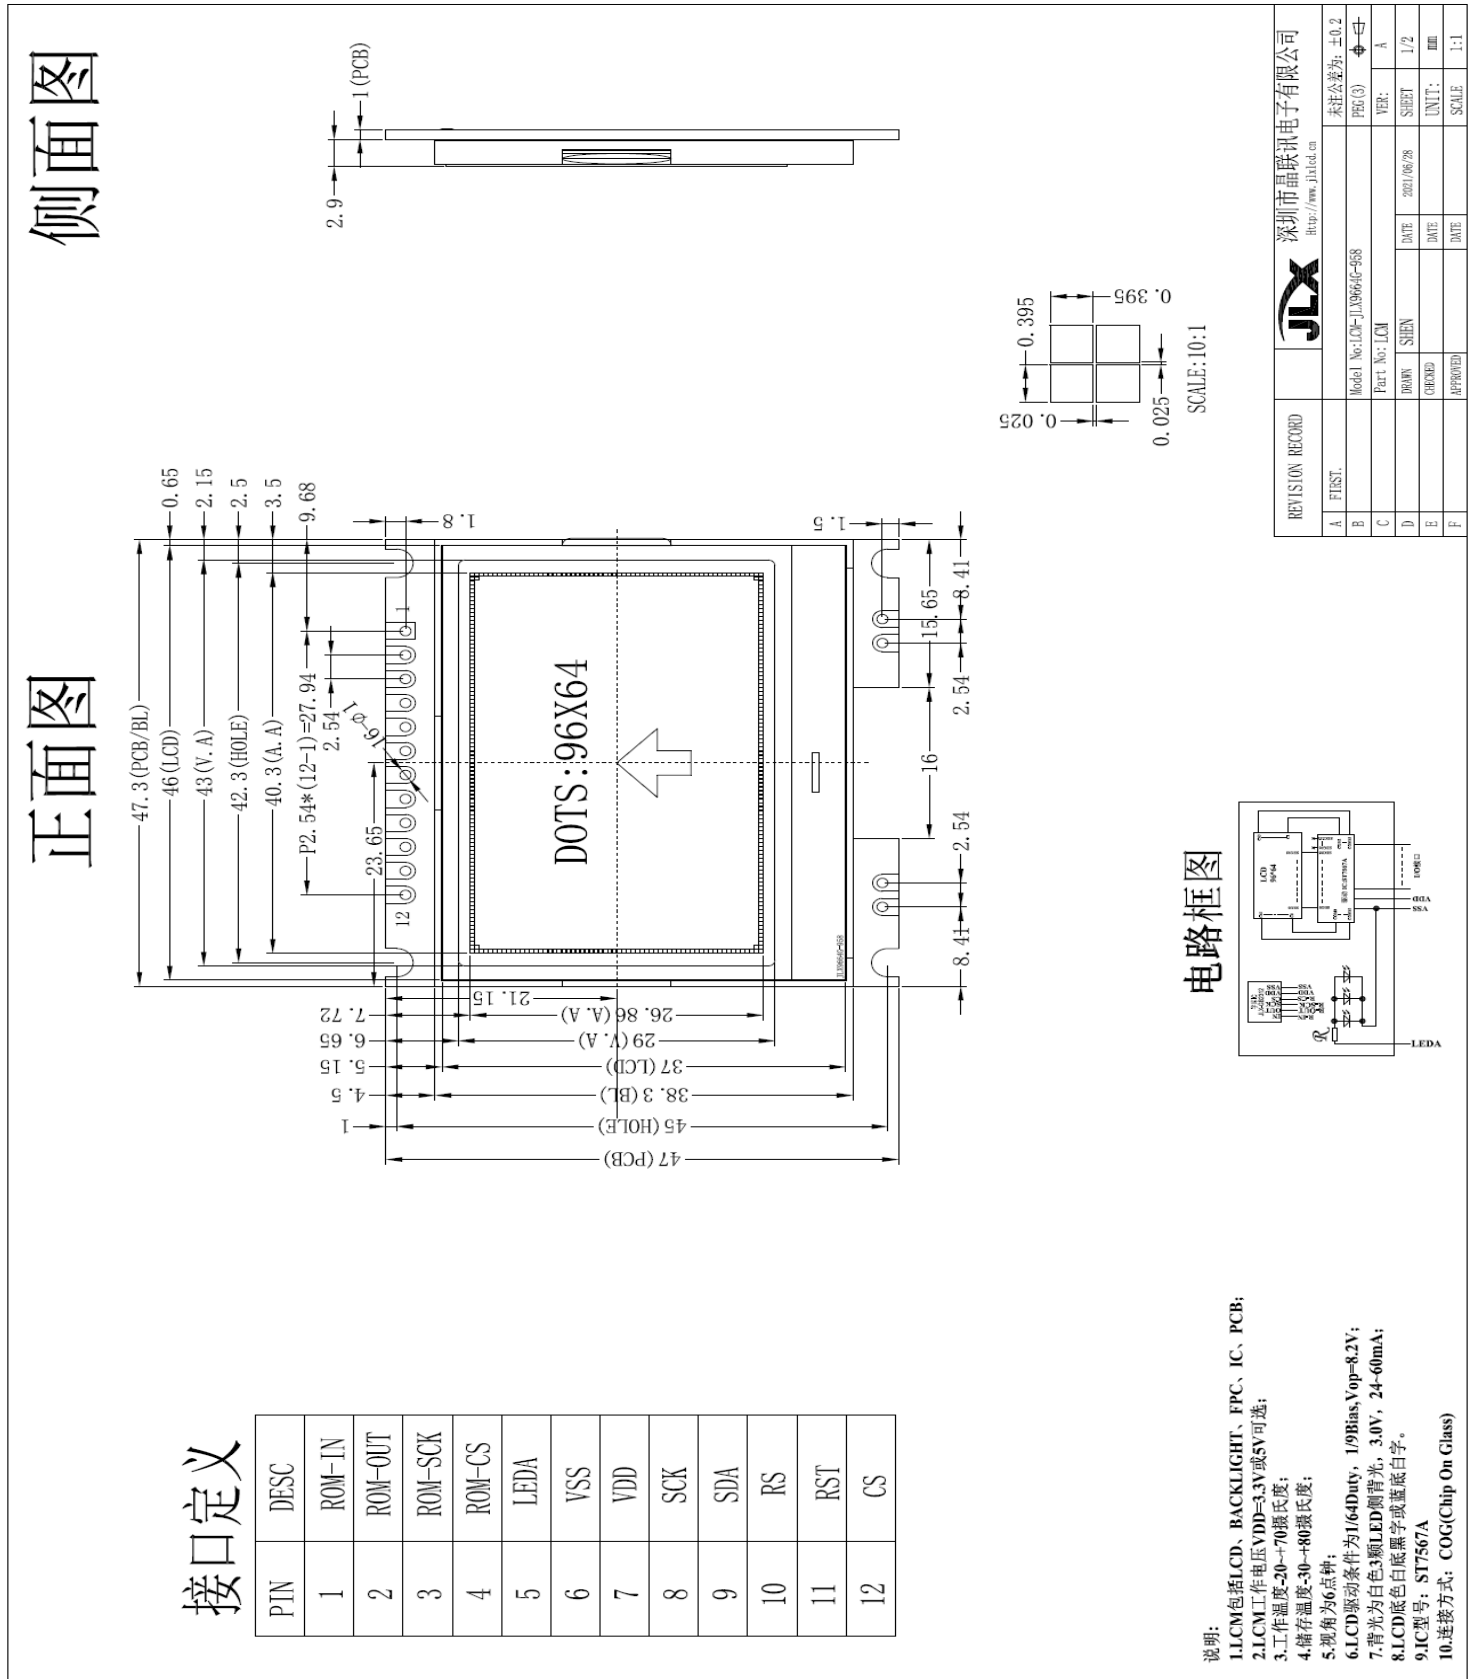


图 1. 外形尺寸

### 3.2 模块的接口引脚功能

引线号	符号	名称	功能	
1	R_IN	字库 IC 接口 <b>SI</b>	串行数据输入	详见字库 IC: JLX-GB2312 说明书: R_IN 对应字库 IC 接口 SI, R_OUT 对应 SO, R_SCK 对应 SCLK, R_CS 对应 CS#
2	R_OUT	字库 IC 接口 <b>SO</b>	串行数据输出	
3	R_SCK	字库 IC 接口 <b>SCLK</b>	串行时钟输入	
4	R_CS	字库 IC 接口 <b>CS#</b>	片选输入	
5	LDEA	背光电源正极	背光电源正极、同 VDD 电压 (5V 或 3.3V)	
6	VSS	供电电源负极	供电电源负极 (背光电源负极和 LCD 的负极短接)	
7	VDD	供电电源正极	5V, 或 3.3V 可选 (购买时需选择 3.3V 或 5V 供电)	
8	SCK	串行时钟	串行时钟	
9	SDA	串行数据	串行数据	
10	RS	寄存选择信号	H: 数据存储器 0: 指令存储 (IC 资料上缩写为 "A0")	
11	RST	复位	低电平复位, 复位完成后, 回到高电平, 液晶模块开始工作	
12	CS	片选	低电平片选	

表 1: 模块串行接口引脚功能

#### 4. 工作电路框图:

见图 2, 模块由 LCD 驱动 IC ST7567、字库 IC、背光组成。

#### 电路框图

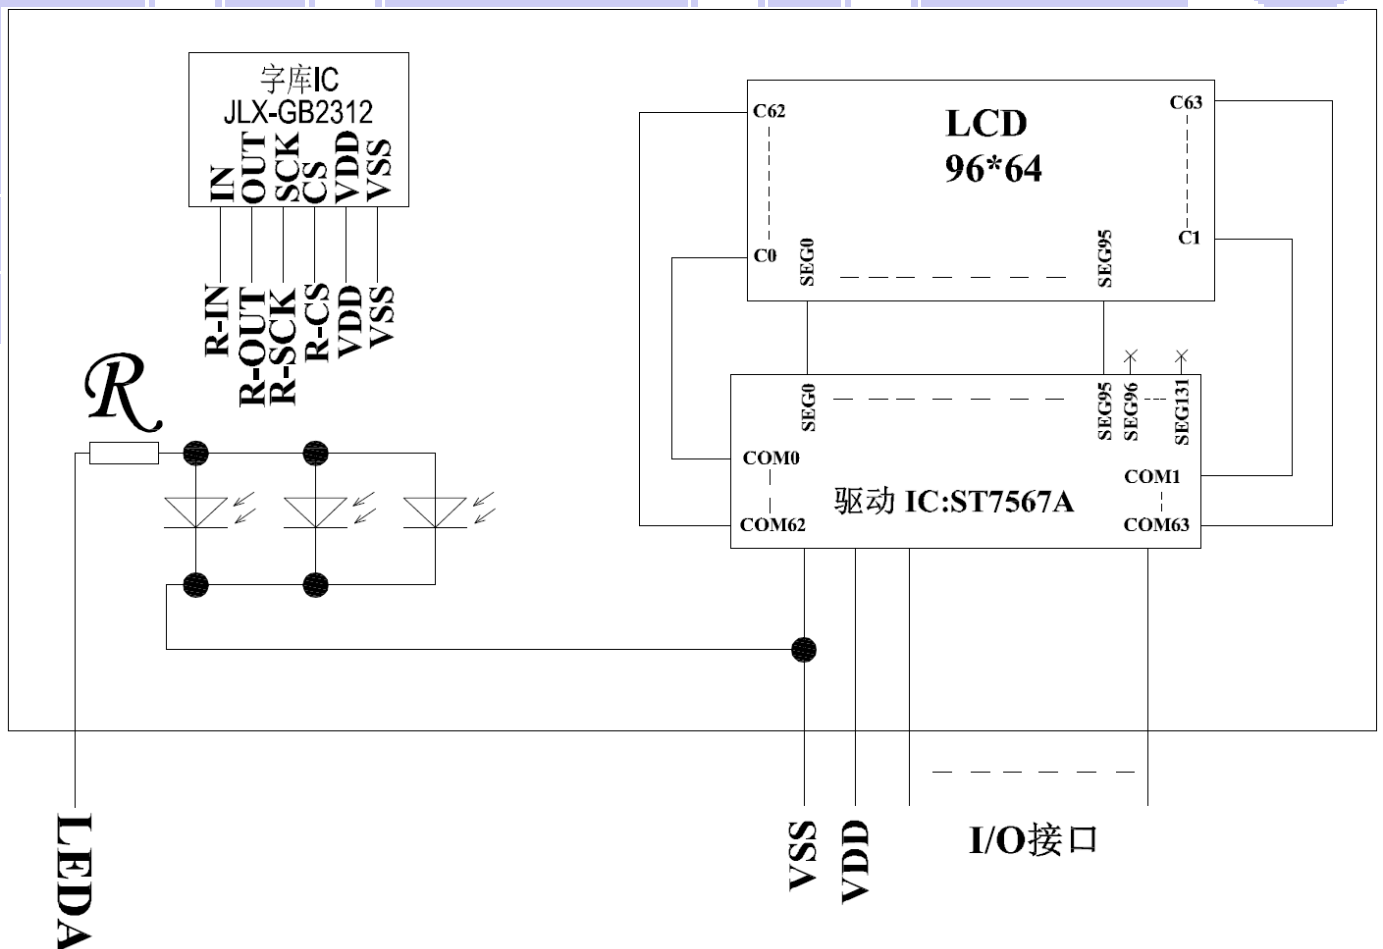


图 2: JLX9664G-958 图像点阵型液晶模块的电路框图


## 5. 指令:

### 5.1 字库 IC (JLX-GB2312) 指令表

#### Instruction Set

Instruction	Description	Instruction Code(One-Byte)		Address Bytes	Dummy Bytes	Data Bytes
READ	Read Data Bytes	0000 0011	03 h	3	-	1 to ∞
FAST_READ	Read Data Bytes at Higher Speed	0000 1011	0B h	3	1	1 to ∞

所有对本芯片的操作只有 2 个, 那就是 Read Data Bytes (READ "一般读取")和 Read Data Bytes at Higher Speed (FAST\_READ "快速读取点阵数据")。

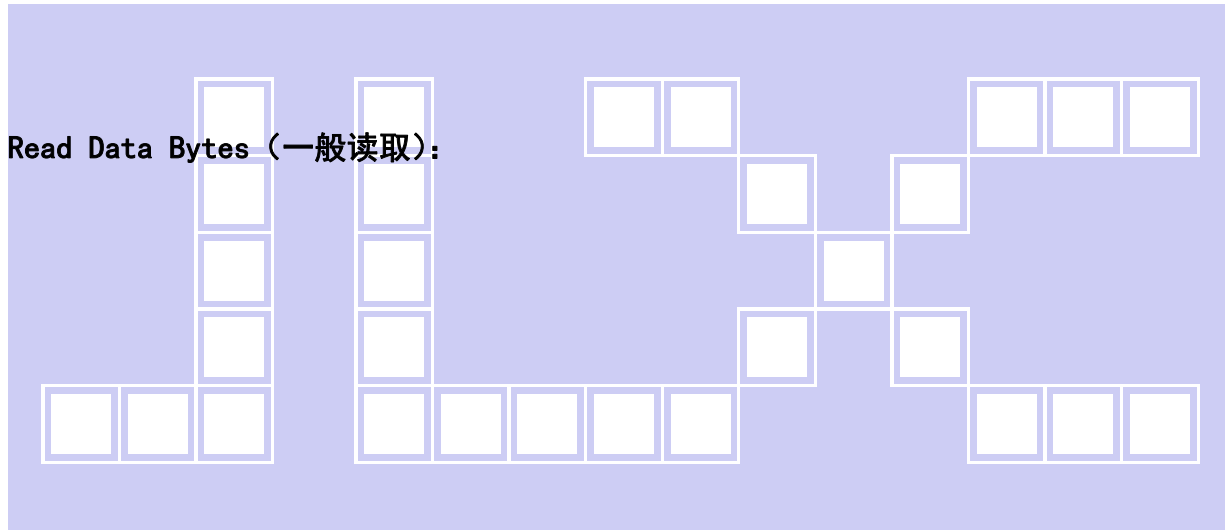

Read Data Bytes 需要用指令码来执行每一次操作。READ 指令的时序如下(图):


■首先把片选信号 (CS#) 变为低, 紧跟着的是 1 个字节的命令字 (03 h) 和 3 个字节的地址和通过串行数据输入引脚 (SI) 移位输入, 每一位在串行时钟 (SCLK) 上升沿被锁存。

■然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出, 每一位在串行时钟 (SCLK) 下降沿被移出。

■读取字节数据后, 则把片选信号 (CS#) 变为高, 结束本次操作。

如果片选信号 (CS#) 继续保持为低, 则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出。

图: Read Data Bytes (READ) Instruction Sequence and Data-out sequence:

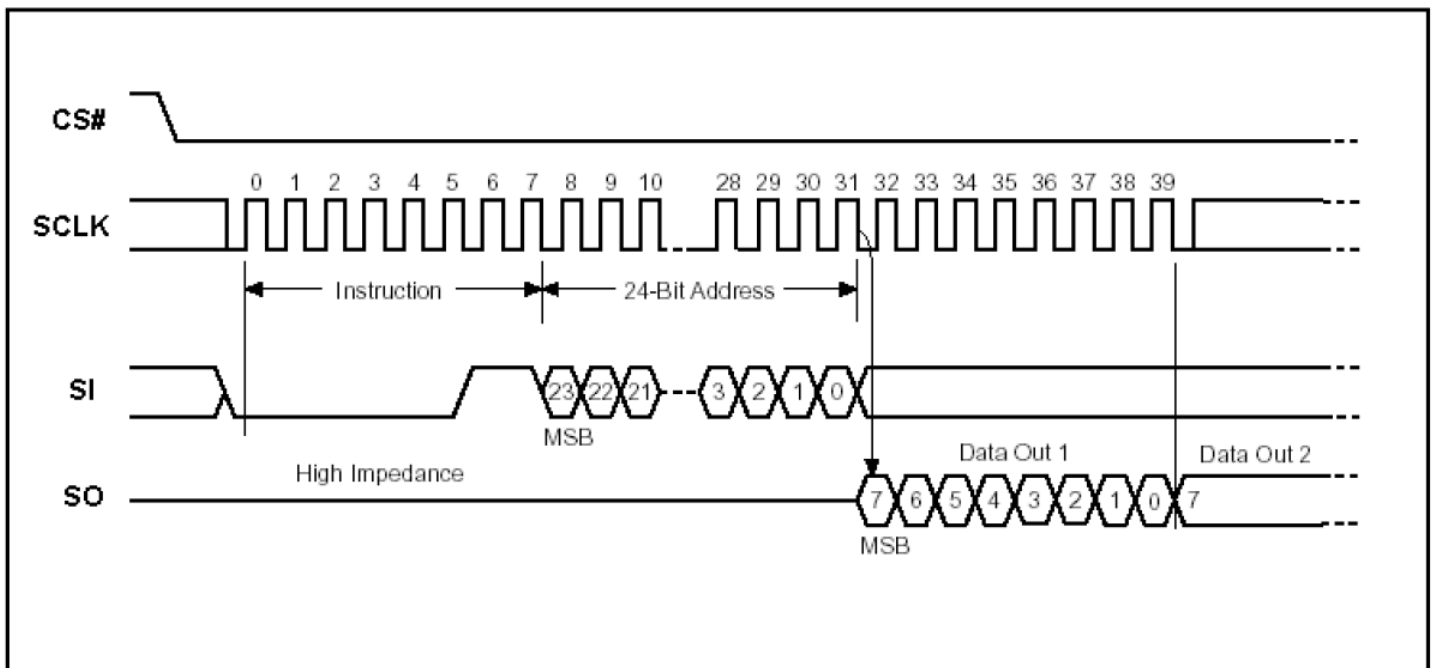

### Read Data Bytes at Higher speed (快速读取):

Read Data Bytes at Higher Speed 需要用指令码来执行操作。READ\_FAST 指令的时序如下(图):


■首先把片选信号 (CS#) 变为低, 紧跟着的是 1 个字节的命令字 (0B h) 和 3 个字节的地址以及一个字节 Dummy Byte 通过串行数据输入引脚 (SI) 移位输入, 每一位在串行时钟 (SCLK) 上升沿被锁存。

■然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出, 每一位在串行时钟 (SCLK) 下降沿被移出。

■如果片选信号 (CS#) 继续保持为低, 则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出。例: 读取一个 15x16 点阵汉字需要 32Byte, 则连续 32 个字节读取后结束一个汉字的点阵数据读取操作。

如果不需要继续读取数据, 则把片选信号 (CS#) 变为高, 结束本次操作。

图: Read Data Bytes at Higher Speed (READ FAST) Instruction Sequence and Data-out

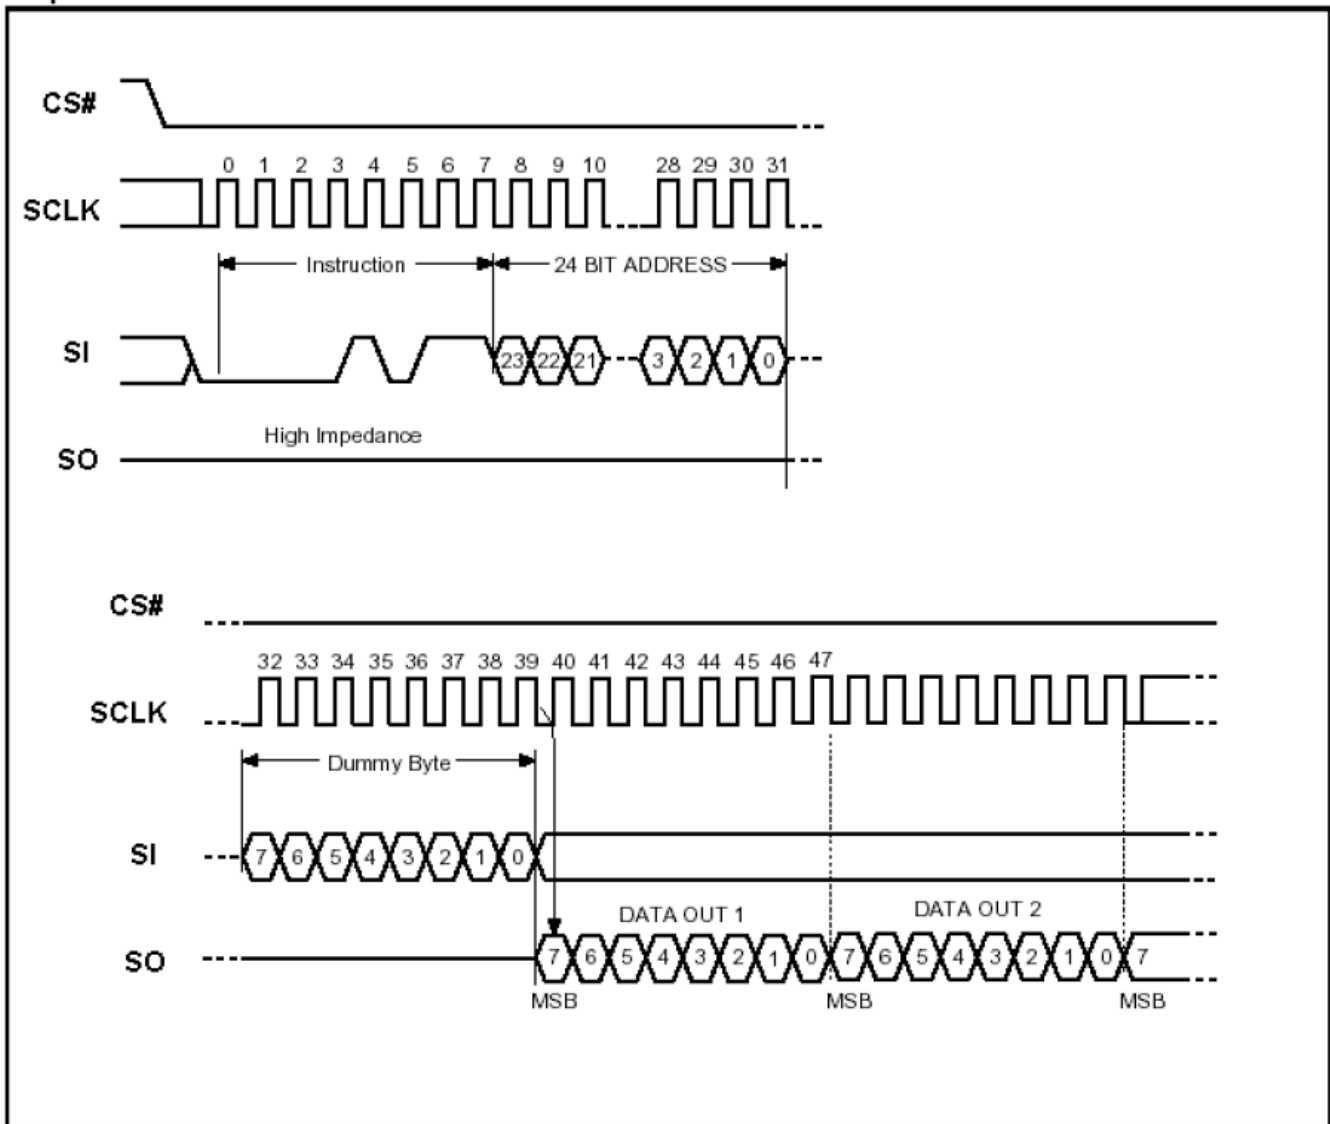

## 5.2 LCD 驱动 IC 指令表详见“JLX9664G-958-PN”的中文说明书




## 6 字库调用方法

### 6.1 汉字点阵排列格式

每个汉字在芯片中是以汉字点阵字模的形式存储的，每个点用一个二进制位表示，存 1 的点，当时可以在屏幕上显示亮点，存 0 的点，则在屏幕上不显示。点阵排列格式为竖置横排：即一个字节的低位表示下面的点，高位表示上面的点（如果用户按 16bit 总线宽度读取点阵数据，请注意高低字节的序）排满一行后再排下一行。这样把点阵信息用来直接在显示器上按上述规则显示，则将出现对应的汉字。


#### 6.1.1 15X16 点汉字排列格式

15X16 点汉字的信息需要 32 个字节（BYTE 0 - BYTE 31）来表示。该 15X16 点汉字的点阵数据是竖置横排的，其具体排列结构如下图：

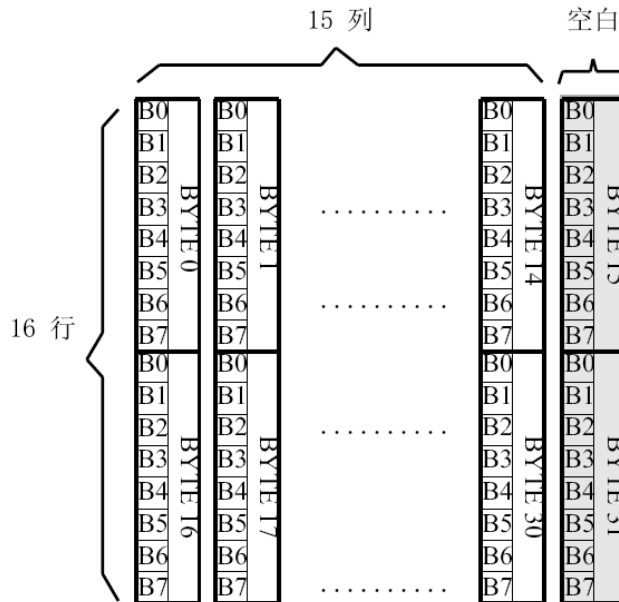


#### 6.1.2 5X7 点 ASCII 字符排列格式

5X7 点 ASCII 的信息需要 8 个字节（BYTE 0 - BYTE7）来表示。该 ASCII 点阵数据是竖置横排的，其具体排列结构如下图：

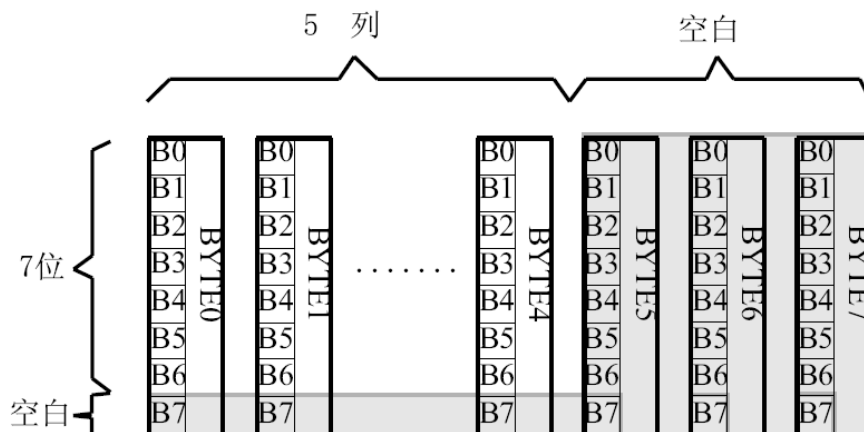

### 6.1.3 7X8 点 ASCII 字符排列格式

7X8 点 ASCII 的信息需要 8 个字节 (BYTE 0 - BYTE7) 来表示。该 ASCII 点阵数据是竖置横排的其具体排列结构如下图：

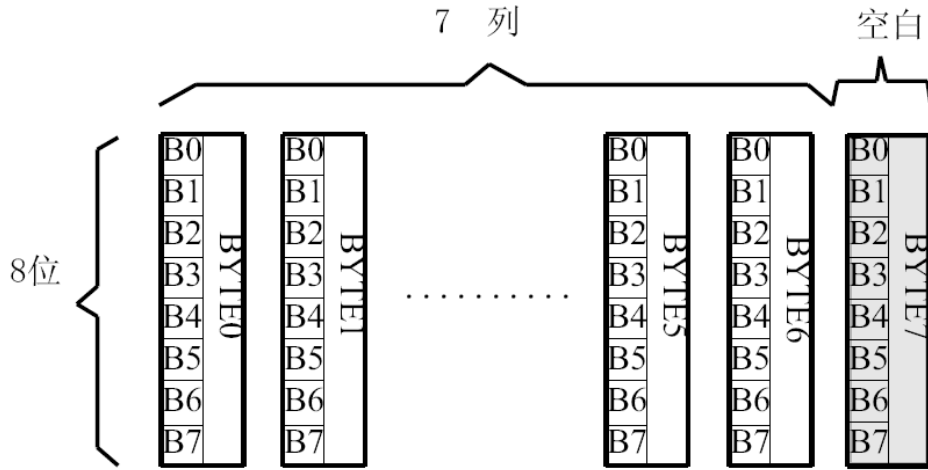

### 6.1.4 8X16 点字符排列格式


适用于此种排列格式的字体有：

8X16 点 ASCII 字符

8X16 点 ASCII 粗体字符

8X16 点国标扩展字符

8X16 点字符信息需要 16 个字节 (BYTE 0 - BYTE15) 来表示。该点阵数据是竖置横排的，其具体结构如下图：

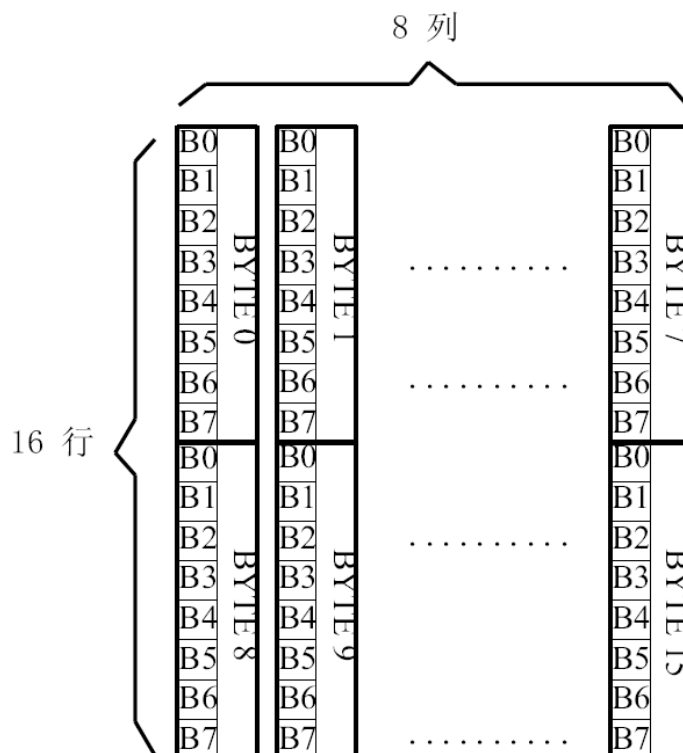


### 6.1.5 16 点阵不等宽 ASCII 方头 (Arial)、白正 (Times New Roman) 字符排列格式

16 点阵不等宽字符的信息需要 34 个字节 (BYTE 0 - BYTE33) 来表示。


#### ■ 存储格式

由于字符是不等宽的, 因此在存储格式中 BYTE0~ BYTE1 存放点阵宽度数据, BYTE2-33 存放竖置横排点阵数据。具体格式见下图:

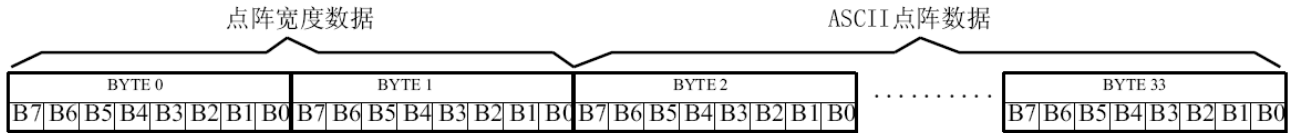

#### ■ 存储结构

不等宽字符的点阵存储宽度是以 BYTE 为单位取整的, 根据不同字符宽度会出现相应的空白区。根据 BYTE0~ BYTE1 所存放点阵的实际宽度数据, 可以对还原下一个字的显示或排版留作参考。

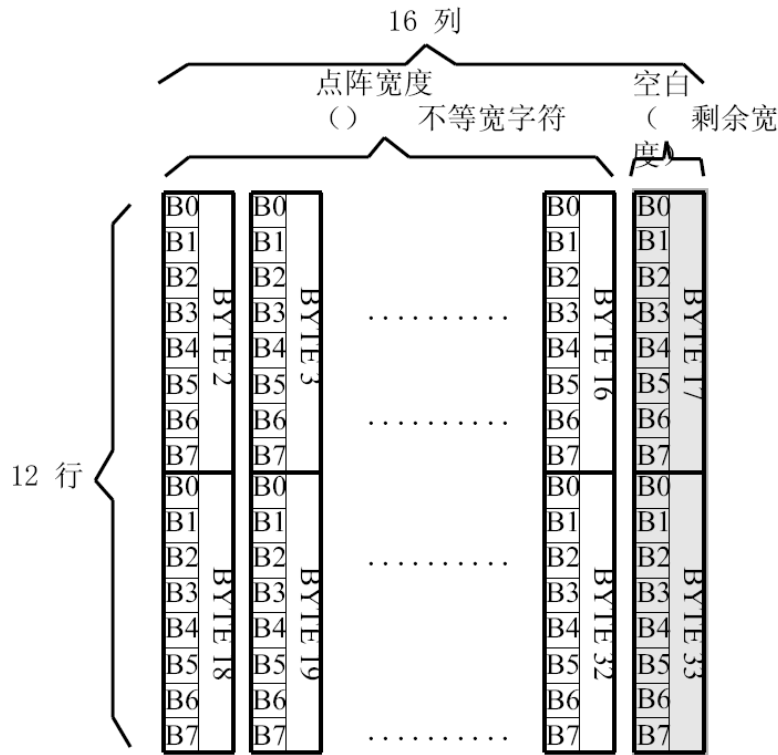

例如: ASCII 方头字符 B  
 0-33BYTE 的点阵数据是: 00 0C 00 F8 F8 18 18 18 18 18 F8 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 7F 7F 63 63 63 63 67 3E 1C 00 00 00 00 00

其中:

BYTE0~ BYTE1: 00 0C 为 ASCII 方头字符 B 的点阵宽度数据, 即: 12 位宽度。字符后面有 4 位空白区, 可以在排版下一个字时考虑到这一点, 将下一个字的起始位置前移。

BYTE2-33: 00 F8 F8 18 18 18 18 18 F8 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 7F 7F 63 63 63 63 67 3E 1C 00 00 00 00 00 为 ASCII 方头字符 B 的点阵数据。

## 6.2 汉字点阵字库地址表

	字库内容	编码体系	码位范围	字符数	起始地址	结束地址	参 考 法
1	15X16 点 GB2312 标准点阵字库	GB2312	A1A1-F7 FE	6763+376	00000	3B7BF	6.3.1.1
2	7X8 点 ASCII 字符	ASCII	20~7F 96		66C0	69BF	6.3.2.2
3	8X16 点国标扩展字符	GB2312	AAA1-A BC0	126	3B7D0	3BFBF	6.3.1.2
4	8X16 点 ASCII 字符	ASCII	20~7F	96	3B7C0	3BFBF	6.3.2.3
5	5X7 点 ASCII 字符 ASCII		20~7F	96	3BFC0	3C2BF	6.3.2.1
6	16 点阵不等宽 ASCII 方头 (Arial) 字符	ASCII	20~7F	96	3C2C0	3CF7F	6.3.2.4
7	8X16 点 ASCII 粗体字符 ASCII		20~7F	96	3CF80	3D57F	6.3.2.5
8	16 点阵不等宽 ASCII 白正 (TimesNewRoman) 字符	ASCII	20~7F	96	3D580	3E23F	6.3.2.6

### 6.3.1 汉字字符的地址计算

#### 6.3.1.1 15X16 点 GB2312 标准点阵字库

参数说明：

GBCode表示汉字内码。

MSB 表示汉字内码GBCode 的高8bits。

LSB 表示汉字内码GBCode 的低8bits。

Address 表示汉字或ASCII字符点阵在芯片中的字节地址。

BaseAdd: 说明点阵数据在字库芯片中的起始地址。

计算方法：

BaseAdd=0;

if(MSB ==0xA9 && LSB >=0xA1)

Address = (282 + (LSB - 0xA1 ))\*32+BaseAdd;

else if(MSB >=0xA1 && MSB <= 0xA3 && LSB >=0xA1)

Address =( (MSB - 0xA1) \* 94 + (LSB - 0xA1))\*32+ BaseAdd;

else if(MSB >=0xB0 && MSB <= 0xF7 && LSB >=0xA1)

Address = ((MSB - 0xB0) \* 94 + (LSB - 0xA1)+ 846)\*32+ BaseAdd;



### 6.3.1.2 8X16 点国标扩展字符

说明：

BaseAdd：说明本套字库在字库芯片中的起始字节地址。

FontCode：表示字符内码（16bits）

ByteAddress：表示字符点阵在芯片中的字节地址。

计算方法：

BaseAdd=0x3b7d0

if (FontCode>= 0xAAA1) and (FontCode<=0xAAFE ) then

    ByteAddress = (FontCode-0xAAA1 ) \* 16+BaseAdd

Else if(FontCode>= 0xABA1) and (FontCode<=0xABC0 ) then

    ByteAddress = (FontCode-0xABA1 + 95) \* 16+BaseAdd

### 6.3.2 ASCII 字符的地址计算

#### 6.3.2.1 5X7 点 ASCII 字符

参数说明：


ASCIICode：表示 ASCII 码（8bits）

BaseAdd：说明该套字库在芯片中的起始地址。

Address：ASCII 字符点阵在芯片中的字节地址。

计算方法：

BaseAdd=0x3bfc0

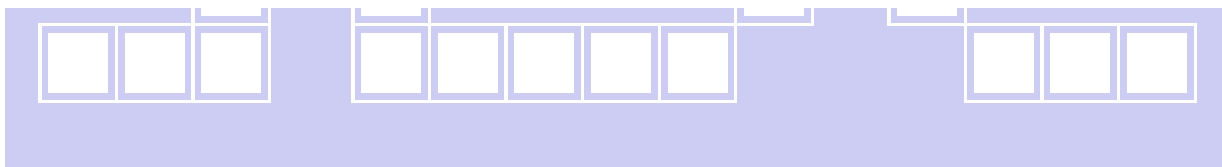

```
if (ASCIICode >= 0x20) and (ASCIICode <= 0x7E) then
    Address = (ASCIICode -0x20 ) * 8+BaseAdd
```

### 6.3.2.2 7X8 点 ASCII 字符

参数说明:

ASCIICode: 表示 ASCII 码 (8bits)

BaseAdd: 说明该套字库在芯片中的起始地址。

Address: ASCII 字符点阵在芯片中的字节地址。

计算方法:

BaseAdd=0x66c0

```
if (ASCIICode >= 0x20) and (ASCIICode <= 0x7E) then
    Address = (ASCIICode -0x20 ) * 8+BaseAdd
```

### 6.3.2.3 8X16 点 ASCII 字符

说明:

ASCIICode: 表示 ASCII 码 (8bits)


BaseAdd: 说明该套字库在芯片中的起始地址。

Address: ASCII 字符点阵在芯片中的字节地址。

计算方法:

BaseAdd=0x3b7c0

```
if (ASCIICode >= 0x20) and (ASCIICode <= 0x7E) then
    Address = (ASCIICode -0x20 ) * 16+BaseAdd
```

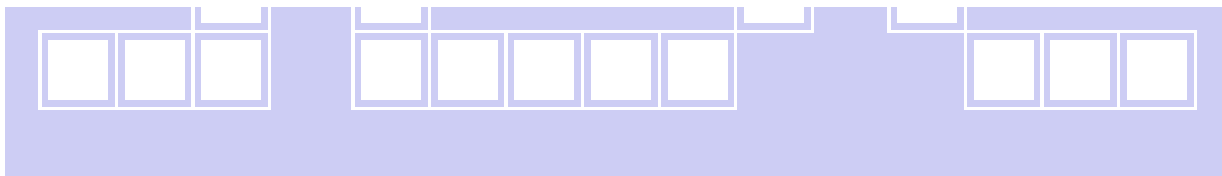

### 6.3.2.4 16 点阵不等宽 ASCII 方头 (Arial) 字符

说明:

ASCIICode: 表示 ASCII 码 (8bits)

BaseAdd: 说明该套字库在芯片中的起始地址。

Address: ASCII 字符点阵在芯片中的字节地址。

计算方法:

BaseAdd=0x3c2c0

if (ASCIICode >= 0x20) and (ASCIICode <= 0x7E) then

Address = (ASCIICode - 0x20) \* 34 + BaseAdd

### 6.3.2.5 8X16 点 ASCII 粗体字符

说明:

ASCIICode: 表示 ASCII 码 (8bits)

BaseAdd: 说明该套字库在芯片中的起始地址。

Address: ASCII 字符点阵在芯片中的字节地址。

计算方法:

BaseAdd=0x3cf80

if (ASCIICode >= 0x20) and (ASCIICode <= 0x7E) then

Address = (ASCIICode - 0x20) \* 16 + BaseAdd

### 6.3.2.6 16 点阵不等宽 ASCII 白正 (Times New Roman) 字符

说明:

ASCIICode: 表示 ASCII 码 (8bits)

BaseAdd: 说明该套字库在芯片中的起始地址。


Address: ASCII 字符点阵在芯片中的字节地址。

计算方法:

BaseAdd=0x3d580

if (ASCIICode >= 0x20) and (ASCIICode <= 0x7E) then

Address = (ASCIICode - 0x20) \* 34 + BaseAdd

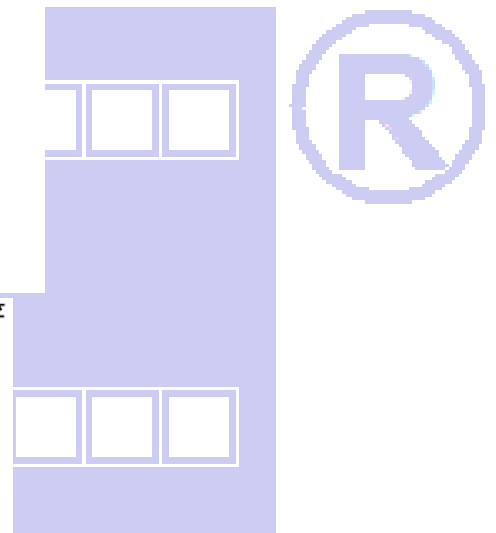

## 6.4 附录

### 6.4.1 GB2312 1 区 (376 字符)

GB2312 标准点阵字符 1 区对应码位的 A1A1~A9EF 共计 376 个字符;

**GB2312 1 区**

A1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A			、	。	·	-	√	∴	”	々	—	~		…	‘	’
B	“	”	(	)	<	>	《	》	「	」	『	』	【	】	【	】
C	±	×	÷	:	∧	∨	Σ	Π	U	∩	€	::	√	⊥	//	∠
D	∩	⊙	∫	∫	≡	∞	≈	∞	∞	≠	<	>	<	>	∞	::
E	::	↑	♀	°	'	”	℃	\$	∩	∅	£	%	§	No	☆	★
F	○	●	◎	◇	◆	□	■	△	▲	※	→	←	↑	↓	=	

A2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A																
B		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
C	16.	17.	18.	19.	20.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
D	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
E	⑧	⑨	⑩	€		(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)	(七)	(八)	(九)	(十)	
F		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			

A3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		!	”	#	¥	%	&	'	( )	*	+	,	-	.	/	
B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
C	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
D	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
E	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
F	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	—	

A9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A					—	—			---	---	!	!	---	---	!	!
B	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌	┌
C	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└	└
D	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐	┐
E	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
F																



### 6.4.2 8×16点国标扩展字符

内码组成为 AAA1~ABC0 共计 126 个字符

AA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A		!	"	#	¥	%	&	†	(	)	*	+	,	-	.	/
B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
C	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
D	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
E	'	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
F	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	

AB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A		ā	á	ǎ	à	ē	é	ě	è	ī	í	ǐ	ì	ō	ó	ǒ
B	ò	ū	ú	ǔ	ù	ǘ	ú	ǚ	ù	ü	ê	á	ń	ň	ñ	ň
C	g															

## 7. 硬件设计及例程：

7.1 用户所编的显示程序, 开始必须进行初始化, 否则模块无法正常显示, 过程请参考程序

### 点亮液晶模块的步骤

**硬件准备：**  
开发板（或专门设计的主板）、单片机、电源、连接线、仿真器或程序下载器（又名烧录器）

**正确地接线**  
根据说明书正确地与开发板连接，连接的线包括：液晶模块电源线、背光电源线、IO端口（接口）  
IO端口包括：并口时：CS、RESET、RW、E、RS、D0--D7, 串口时：CS、SCLK、SDA、RESET、RS

**编写软件**  
背光给合适的直流电可以点亮，但液晶屏里面没有程序，只给电不能让液晶屏显示（我们通常说“点亮”），程序须另外编写，并烧录（下载）到单片机里液晶模块才能工作。

### 7.1.1 硬件接口：

### 7.2 程序：

#### 点亮液晶模块的编程步骤




下图为串行方式的硬件接口：

MCU:

51系列

液晶模块

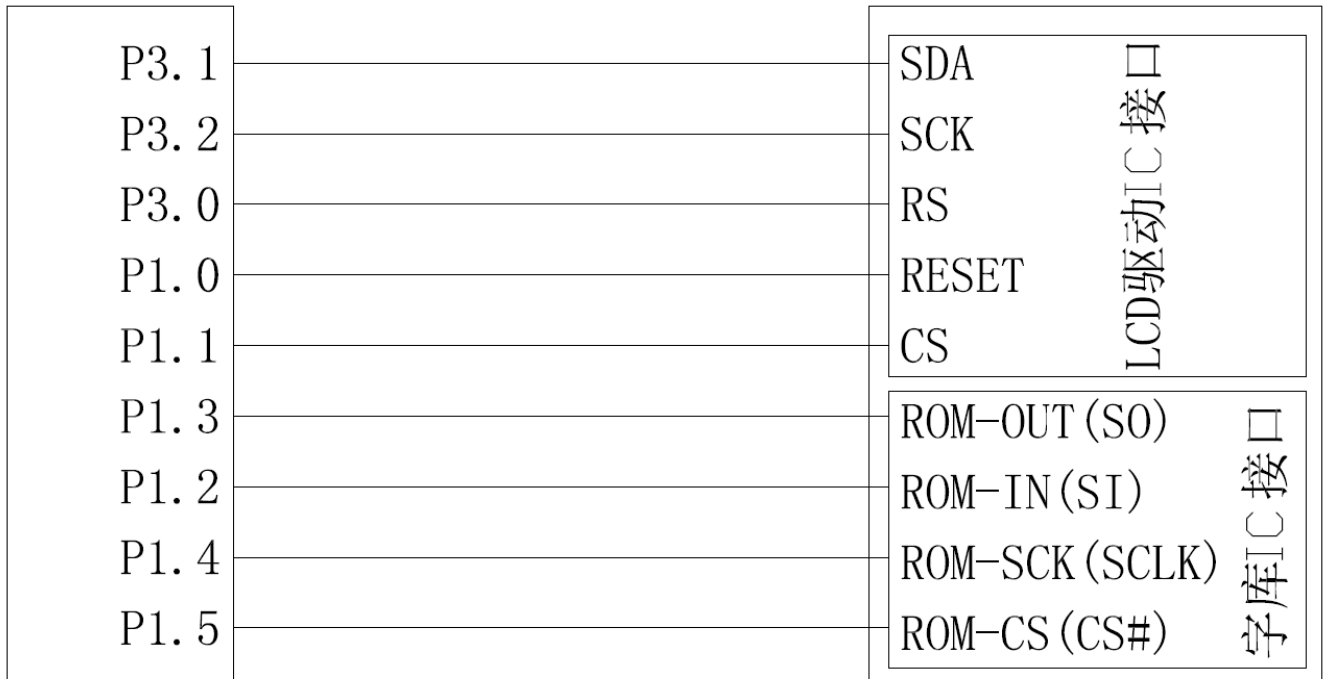

```
/* Test program for JLX9664G-958-PC-S, 串行接口, 带中文字库 IC
```

```
驱动 IC 是:ST7567(or compatible), 字库 IC: JLX-GB2312
```

```
晶联讯电子: 网址 http://www.jlxlcd.cn;
```

```
*/
```

```
#include <reg51.h>
```

```
#include <intrins.h>
```

```
sbit lcd_sclk=P3^2; //接口定义:lcd_sclk 就是 LCD 的 sclk
```

```
sbit lcd_sid=P3^1; //接口定义:lcd_sid 就是 LCD 的 sid
```

```
sbit lcd_rs=P3^0; //接口定义:lcd_rs 就是 LCD 的 rs
```

```
sbit lcd_reset=P1^0; //接口定义:lcd_reset 就是 LCD 的 reset
```

```
sbit lcd_cs1=P1^1; //接口定义:lcd_cs1 就是 LCD 的 cs1
```

```
sbit Rom_IN=P1^2; //字库 IC 接口定义:Rom_IN 就是字库 IC 的 SI
```

```
sbit Rom_OUT=P1^3; //字库 IC 接口定义:Rom_OUT 就是字库 IC 的 S0
```

```
sbit Rom_SCK=P1^4; //字库 IC 接口定义:Rom_SCK 就是字库 IC 的 SCK
```

```
sbit Rom_CS=P1^5; //字库 IC 接口定义 Rom_CS 就是字库 IC 的 CS#
```

```
sbit key=P2^0; //定义一个按键
```

```
#define uchar unsigned char
```

```
#define uint unsigned int
```

```
#define ulong unsigned long
```

```

/*延时*/
void delay(int i)
{
    int j,k;
    for(j=0;j<i;j++)
        for(k=0;k<110;k++);
}

```

```

/*延时*/
void delay_us(int i)
{
    int j,k;
    for(j=0;j<i;j++)
        for(k=0;k<1;k++);
}

```

```

void waitkey()
{
repeat:
    if(key==1) goto repeat;
    else delay(3500);
}
/*写指令到LCD 模块*/
void transfer_command(int data1)
{
    char i;
    lcd_cs1=0;
    lcd_rs=0;
    for(i=0;i<8;i++)

```

```


    {
        lcd_sclk=0;
        if(data1&0x80) lcd_sid=1;
        else lcd_sid=0;
        lcd_sclk=1;
        delay_us(1);
        data1=data1<<=1;
    }
    lcd_cs1=1;
}

```

```

/*写数据到LCD 模块*/
void transfer_data(int data1)
{
    char i;
    lcd_cs1=0;
    lcd_rs=1;

```

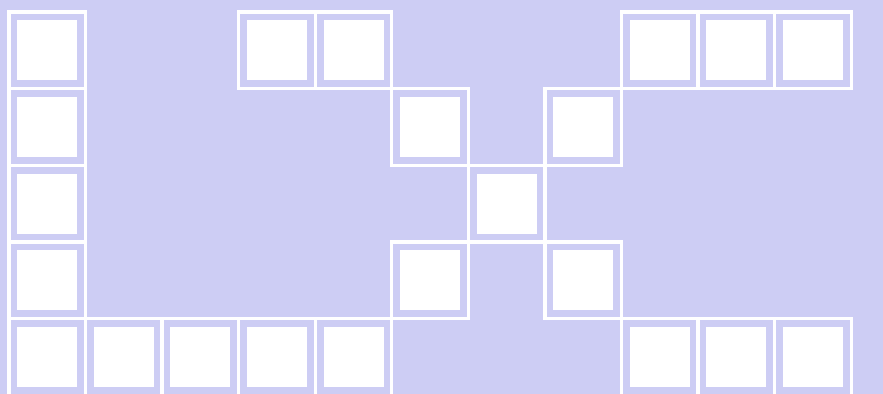

```

for(i=0;i<8;i++)
{
    lcd_sclk=0;
    if(data1&0x80) lcd_sid=1;
    else lcd_sid=0;
    lcd_sclk=1;
    delay_us(1);
    data1=data1<<=1;
}
lcd_cs1=1;
}
    
```

/\*LCD 模块初始化\*/

void initial\_lcd()

```

{
    lcd_reset=0;      /*低电平复位*/
    delay(100);      //100ms

    lcd_reset=1;     /*复位完毕*/
    delay(100);      //100ms
    transfer_command(0xe2); /*软复位*/
    delay(5);        //5ms
    transfer_command(0xae); /*开显示*/
    transfer_command(0x2c); /*升压步聚 1*/
    delay(5);        //5ms
    transfer_command(0x2e); /*升压步聚 2*/
    delay(5);        //5ms
    transfer_command(0x2f); /*升压步聚 3*/
    delay(5);        //5ms
    transfer_command(0x24); /*粗调对比度，可设置范围 0x20~0x27*/
    transfer_command(0x81); /*微调对比度*/

    transfer_command(0x18); /*微调对比度的值，可设置范围 0x00~0x3f*/

    transfer_command(0xa2); /*1/9 偏压比 (bias) */
    transfer_command(0xc8); /*行扫描顺序：从上到下*/
    transfer_command(0xa0); /*列扫描顺序：从左到右*/
    transfer_command(0x40); /*起始行：第一行开始*/
    transfer_command(0xaf); /*开显示*/
}
    
```

void lcd\_address(uchar page, uchar column)

```

{
    column=column-1; //我们平常所说的第 1 列，在 LCD 驱动 IC 里是第 0 列。所以在这里减去 1.
    page=page-1;
    transfer_command(0xb0+page); //设置页地址。每页是 8 行。一个画面的 64 行被分成 8 个页。我们平常所说的第 1 页，在 LCD 驱动 IC
    里是第 0 页，所以在这里减去 1*/
    transfer_command(((column>>4)&0x0f)+0x10); //设置列地址的高 4 位
}
    
```

```
transfer_command(column&0x0f);           //设置列地址的低 4 位
}
```

/\*全屏清屏\*/

```
void clear_screen()
{
    unsigned char i, j;
    for(i=0; i<9; i++)
    {
        lcd_address(1+i, 1);
        for(j=0; j<132; j++)
        {
            transfer_data(0x00);
        }
    }
}
```

/\*显示 32x32 点阵图像、汉字、生僻字或 32x32 点阵的其他图标\*/

```
void display_graphic_32x32(uchar page, uchar column, uchar *dp)
{
    uchar i, j;
    for(j=0; j<4; j++)
    {
        lcd_address(page+j, column);
        for (i=0; i<31; i++)
        {
            transfer_data(*dp);           /*写数据到 LCD, 每写完一个 8 位的数据后列地址自动加 1*/
            dp++;
        }
    }
}
```



/\*显示 16x16 点阵图像、汉字、生僻字或 16x16 点阵的其他图标\*/

```
void dis_graphic_16x16(uint page, uint column, uchar *dp)
{
    uint i, j;
    lcd_cs1=0;
    Rom_CS = 1;
    for(j=0; j<2; j++)
    {
        lcd_address(page+j, column);
        for (i=0; i<16; i++)
        {
            transfer_data(*dp);           /*写数据到 LCD, 每写完一个 8 位的数据后列地址自动加 1*/
            dp++;
        }
    }
}
```

```

    lcd_cs1=1;
}

/*显示 8x16 点阵图像、ASCII, 或 8x16 点阵的自造字符、其他图标*/
void display_graphic_8x16(uchar page,uchar column,uchar *dp)
{
    uchar i,j;
    for(j=0;j<2;j++)
    {
        lcd_address(page+j,column);
        for(i=0;i<8;i++)
        {
            transfer_data(*dp);          /*写数据到 LCD, 每写完一个 8 位的数据后列地址自动加 1*/
            dp++;
        }
    }
}

```

```

//=====display a picture of 96*64 dots=====

```

```

void disp_grap(uchar page,uchar column,uchar *dp)
{
    int i,j;
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        lcd_address(page+i,column);
        for(j=0;j<96;j++)
        {
            transfer_data(*dp);
            dp++;
        }
    }
}

```

```

/*显示 5*7 点阵图像、ASCII, 或 5*7 点阵的自造字符、其他图标*/

```

```

void display_graphic_5x7(uint page,uchar column,uchar *dp)
{
    uint col_cnt;
    uchar page_address;
    uchar column_address_L,column_address_H;
    page_address = 0xb0+page-1;

    lcd_cs1=0;

    column_address_L=(column&0x0f)-1;
    column_address_H=((column>>4)&0x0f)+0x10;

    transfer_command(page_address);    /*Set Page Address*/
}

```





```
transfer_command(column_address_H); /*Set MSB of column Address*/
transfer_command(column_address_L); /*Set LSB of column Address*/

for (col_cnt=0;col_cnt<6;col_cnt++)
{
    transfer_data(*dp);
    dp++;
}
led_cs1=1;
}
```

/\*\*送指令到晶联讯字库 IC\*\*\*/

```
void send_command_to_ROM( uchar datu )
```

```
{
    uchar i;
    for(i=0;i<8;i++)
    {
```

```
        if(datu&0x80)
            Rom_IN = 1;
        else
            Rom_IN = 0;
        datu = datu<<1;
        Rom_SCK=0;
        Rom_SCK=1;
    }
}
```

/\*\*从晶联讯字库 IC 中取汉字或字符数据（1 个字节）\*\*\*/

```
static uchar get_data_from_ROM( )
```

```
{
    uchar i;
    uchar ret_data=0;
    Rom_SCK=1;
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        Rom_OUT=1;
        Rom_SCK=0;
        ret_data=ret_data<<1;
        if( Rom_OUT )
            ret_data=ret_data+1;
        else
            ret_data=ret_data+0;
        Rom_SCK=1;
    }
    return(ret_data);
}
```



/\*从相关地址（addrHigh：地址高字节, addrMid：地址中字节, addrLow：地址低字节）中连续读出 DataLen 个字节的数据到 pBuff 的地址\*/

/\*连续读取\*/

```
void get_n_bytes_data_from_ROM(uchar addrHigh,uchar addrMid,uchar addrLow,uchar *pBuff,uchar DataLen )
{
```

```
    uchar i;
    Rom_CS = 0;
    lcd_cs1=1;
    Rom_SCK=0;
    send_command_to_ROM(0x03);
    send_command_to_ROM(addrHigh);
    send_command_to_ROM(addrMid);
    send_command_to_ROM(addrLow);
    for(i = 0; i < DataLen; i++)
        *(pBuff+i) =get_data_from_ROM();
    Rom_CS = 1;
```

}

/\*\*\*\*\*\*

ulong fontaddr=0;

```
void display_GB2312_string(uchar y,uchar x,uchar *text)
```

```
{
    uchar i= 0;
    uchar addrHigh,addrMid,addrLow ;
    uchar fontbuf[32];
    while((text[i]>0x00))
    {
        if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7)&&(text[i+1]>=0xa1))
        {
            /*国标简体 (GB2312) 汉字在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算: */
            /*Address = ((MSB - 0xB0) * 94 + (LSB - 0xA1) + 846)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0*/
            /*由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题, 所以分三部取地址*/
            fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;

            fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846;
            fontaddr = (ulong)(fontaddr*32);

            addrHigh = (fontaddr&0xff0000)>>16; /*地址的高 8 位, 共 24 位*/
            addrMid = (fontaddr&0xff00)>>8; /*地址的中 8 位, 共 24 位*/
            addrLow = fontaddr&0xff; /*地址的低 8 位, 共 24 位*/
            get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh,addrMid,addrLow,fontbuf,32 );/*取 32 个字节的数据, 存到"fontbuf[32]"*/
            dis_graphic_16x16(y,x,fontbuf);/*显示汉字到 LCD 上, y 为页地址, x 为列地址, fontbuf[]为数据*/
            i+=2;
            x+=16;
        }
        else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))
        {
            unsigned char fontbuf[16];
            fontaddr = (text[i]- 0x20);
            fontaddr = (unsigned long)(fontaddr*16);
            fontaddr = (unsigned long)(fontaddr+0x3cf80);
```



```

addrHigh = (fontaddr&0xff0000)>>16;
addrMid = (fontaddr&0xff00)>>8;
addrLow = fontaddr&0xff;

get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh, addrMid, addrLow, fontbuf, 16 );/*取 16 个字节的数据， 存到"fontbuf[32]"*/
display_graphic_8x16(y, x, fontbuf);/*显示 8x16 的 ASCII 字到 LCD 上， y 为页地址， x 为列地址， fontbuf[]为数据*/
i+=1;
x+=8;
}
else
    i++;
}
}

```

```
void display_string_5x7(uchar y, uchar x, uchar *text)
```

```

{
    unsigned char i= 0;
    unsigned char addrHigh, addrMid, addrLow ;
    while((text[i]>0x00))
    {
        if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))
        {
            unsigned char fontbuf[8];
            fontaddr = (text[i]- 0x20);
            fontaddr = (unsigned long) (fontaddr*8);
            fontaddr = (unsigned long) (fontaddr+0x3bfc0);
            addrHigh = (fontaddr&0xff0000)>>16;
            addrMid = (fontaddr&0xff00)>>8;
            addrLow = fontaddr&0xff;
            get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh, addrMid, addrLow, fontbuf, 8);/*取 8 个字节的数据， 存到"fontbuf[32]"*/

            display_graphic_5x7(y, x, fontbuf);/*显示 5x7 的 ASCII 字到 LCD 上， y 为页地址， x 为列地址， fontbuf[]为数据*/
            i+=1;
            x+=6;
        }
        else
            i++;
    }
}

```

```
void main(void)
```

```

{
    while(1)
    {
        initial_lcd();
        clear_screen();
        disp_grap(1, 1, graphic1); //display a picture of 96*64 dots
        waitkey();
        clear_screen();
    }
}

```



```

disp_grap(1,1,graphic2); //display a picture of 96*64 dots

waitkey();

clear_screen();

display_GB2312_string(1,1,"深圳市晶联讯"); /*在第 1 页, 第 1 列, 显示一串 16x16 点阵汉字或 8x16 的 ASCII 字*/
display_GB2312_string(3,1,"JLX9664G-958"); /*显示一串 16x16 点阵汉字或 8x16 的 ASCII 字. 以下雷同*/
display_GB2312_string(5,1,"带 GB2312 中文");
display_GB2312_string(7,1,"汉字库, ASCII");
waitkey();

clear_screen();

display_GB2312_string(1,1,"ABCDEFGHJKLM"); /*在第 1 页, 第 1 列, 显示一串 16x16 点阵汉字或 8x16 的 ASCII 字*/
display_string_5x7(3,1,"abcdefghijklmnp");/*在第 3 页, 第 1 列, 显示一串 5x7 点阵的 ASCII 字*/
display_string_5x7(4,1,"qwertyuiopqrstuv");/*显示一串 5x7 点阵的 ASCII 字*/
display_string_5x7(5,1,"asdfghjkl;'`\\,./");/*显示一串 5x7 点阵的 ASCII 字*/
display_string_5x7(6,1,"zxcvbnm,./!@#%");/*显示一串 5x7 点阵的 ASCII 字*/
display_string_5x7(7,1,"0123456789012345");/*显示一串 5x7 点阵的 ASCII 字*/
display_string_5x7(8,1,"9876543210123456");/*显示一串 5x7 点阵的 ASCII 字*/
waitkey();

clear_screen();

display_GB2312_string(1,1,"啊阿埃挨鳌螯"); /*在第 1 页, 第 1 列, 显示一串 16x16 点阵汉字或 8x16 的 ASCII 字*/
display_GB2312_string(3,1,"酩酊酩酊酩酊"); /*显示一串 16x16 点阵汉字或 8x16 的 ASCII 字. 以下雷同*/
display_GB2312_string(5,1,"氨安俺按暗岸");
display_GB2312_string(7,1,"肮昂盎凹翱袄");
waitkey();

clear_screen();

display_GB2312_string(1,1,"铬铈铅镍钽铋"); /*在第 1 页, 第 1 列, 显示一串 16x16 点阵汉字或 8x16 的 ASCII 字*/
display_GB2312_string(3,1,"硅氢钢锰碳铈"); /*显示一串 16x16 点阵汉字或 8x16 的 ASCII 字. 以下雷同*/
display_GB2312_string(5,1,"铝氧铍磷钠铯");
display_GB2312_string(7,1,"钨镁铅钨硫镉");
waitkey();

clear_screen();

display_GB2312_string(1,1,"山南结其蔽庐"); /*在第 1 页, 第 1 列, 显示一串 16x16 点阵汉字或 8x16 的 ASCII 字*/
display_GB2312_string(3,1,"林下返吾初服"); /*显示一串 16x16 点阵汉字或 8x16 的 ASCII 字. 以下雷同*/
display_GB2312_string(5,1,"宁为五斗折腰");
display_GB2312_string(7,1,"何如一瓢满腹");
waitkey();

clear_screen(); //clear all dots

display_graphic_32x32(3,32*0+16,cheng1); /*在第 1 页, 第 49 列显示单个汉字"成"*/
display_graphic_32x32(3,32*1+16,gong1); /*在第 1 页, 第 49 列显示单个汉字"功"*/
waitkey();
}
}

```



**-END-**